


СОГЛАСОВАНО:

Представитель Трудового  
Комитета  
Шифр - / Иванова Е.Е.  
« 28 » марта 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ КЦСОН «Доверие»  
В.Н. Ануфриева  
«      »      2018г.

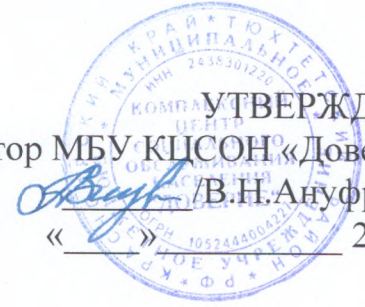

## **Инструкция по охране труда при работе с обогревателем масляным № 27**

### **1. Общие требования охраны труда**

1.1. Настоящая инструкция разработана для работы с обогревателем масляным (далее – Обогреватель) в Муниципальном бюджетном учреждении комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» (далее – Центр).

1.2. К работе с Обогревателем допускаются лица прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

1.3. Обогреватель предназначен для дополнительного обогрева различного вида бытовых помещений и является быстродействующим отопительным прибором. Лица, работающие вблизи с Обогревателем, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.4. При неисправности Обогревателя отключить его от сети и сообщить об этом администрации Центра.

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации Центра.

1.6. В процессе работы Обогревателя соблюдать порядок в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте место, где работает Обогреватель.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний и правил по охране труда.

1.8. Ремонт обогревателя должен производиться в специализированных мастерских.

### **2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Осмотреть и привести в порядок место, где будет расположен Обогреватель, убрать все лишнее.

2.2. Провести внешний осмотр Обогревателя, убедиться в отсутствии внешних повреждений, в исправности шнура, вилки и розетки.

### **3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. Подключить Обогреватель к электросети переменного тока и проверить его нормальную работу.

3.2. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению сети питания (220 Вольт).

3.3. При подготовке Обогревателя к эксплуатации и в процессе эксплуатации не допускать попадания влаги на нагревательный элемент и соединительный шнур.

3.4. Не производить ремонт, чистку, переноску (перестановку) Обогревателя, включенного в сеть.

3.5. Запрещается работа поврежденного Обогревателя с оголенными проводами.

3.6. Не устанавливать Обогреватель вблизи легковоспламеняющихся предметов, возле печей в частных домах и непосредственно под розеткой.

3.7. Не класть на корпус Обогревателя легковоспламеняющиеся предметы.

3.8. Уходя из помещения выключить Обогреватель.

3.9. Работающий Обогреватель не оставлять без надзора.

3.10. Расстояние до облучаемых предметов должно быть не менее 0,5 метров.

3.11. Использовать Обогреватель по назначению.

3.12. Рекомендуемый режим работы: 4 часа - включено, 1 час – выключено.

3.12. Использовать Обогреватель только для бытовых целей.

### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. В случае короткого замыкания и возгорания Обогревателя, немедленно отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 101(112) и администрации Центра.

4.2. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. Клавиши выключателя поставить в положение «выключено» и отсоединить электрокамин от сети. При отключении от электророзетки не дергать за электрический шнур.

5.2. Обо всех выявленных недостатках в работе Обогревателя сообщить администрации Центра.

Разработал:

Специалист по охране труда  
и технике безопасности

Бар

И.А.Баранцева